

PULSE FLEX 2i ポータブルワイヤレス ストリーミングスピーカー

取扱説明書

Bluesound, Wi-Fi 世代のHiFiシステムへようこそ。

Bluesoundは、指先で音楽を操ることにより、あなたのデジタル音楽ライブラリーを一変させます。CDの乱雑さは過去のものです!Bluesoundアプリを実行しているスマートフォン、パソコン、タブレットが音楽をコントロールします。

Bluesoundミュージックシステムは、バラエティに富んだインターネット音楽サービスを聞くことができる洗練されたインターネットストリーミングデバイスです。Bluesoundはまた、インターネットを介してリアルタイムでストリーミングされた何百万もの曲の膨大なカタログをフィーチャーした音楽サブSCRIPTIONサービスへのアクセスも提供します。Tuneln Radioは、インターネットの魔法を使って世界中のすべてのラジオ局をローカル局にします。

これらすべてのBluesound機能を最大限に活用するには、安定した有線またはワイヤレスのホームネットワークと、DSLまたはケーブルモデムによって提供される信頼性の高い高速インターネット接続が必要です。インターネットアクセスは、インターネットサービスプロバイダと契約する必要があります。

音楽サブSCRIPTIONまたはクラウドサービスと契約する前に、インターネットサービスプランを確認し、中断のないストリーミングを提供するのに十分なインターネット速度と帯域幅があることを確認することをお勧めします。ほとんどのインターネットサービスプロバイダは複数のプランを提供しており、あなたが最良の選択をするのに役立ちます。


同梱品



電源コード



トスリンクーミニプラグアダプター

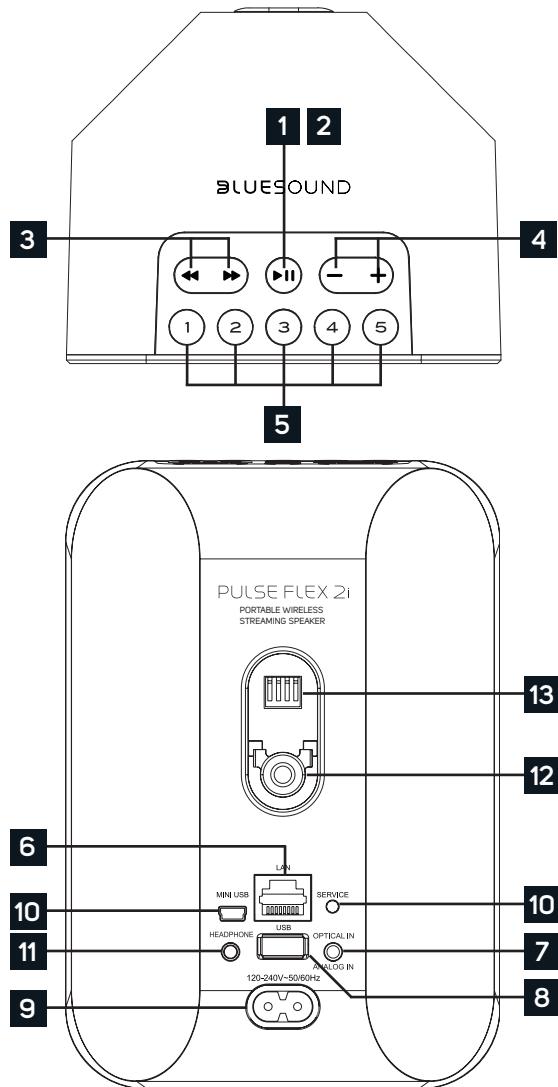

1 ステータスインジケーター:

以下はLED点滅コードとそれに対応する説明です。

LED 点滅コード	状態説明
短時間の青の点滅、赤点灯	電源投入、再起動中
緑の点灯	ホットスポットモード
緑の点滅	ネットワークへの接続試行中
赤の点灯	起動できません、ドライブエラー
赤の早い点滅	インターネットゲートウェイが見つかりません
白の点滅	利用可能なソフトウェアアップデートがあります
赤の点灯	アップグレードモード
赤と緑の交互の点滅	アップグレード中
青の点滅	ミュートモード
白の点灯	インデックス作成中
青の点灯	ネットワークに接続済み - アプリで利用可能です
赤の点滅	出荷状態へのリセット進行中
紫の点灯	ホットスポットがタイムアウトしました

- 2 再生/一時停止ボタン:** このボタンには複数の機能があります - ネットワーク接続状態のインジケーターと再生/一時停止ボタンです。LED点滅コードの一覧については、#1 - LED点滅コードを参照してください。グループ化されていないプレーヤーの場合は、ボタンを押してストリームを再生および一時停止します。インターネットラジオストリームを聴いている場合、一時停止機能は30秒間動作します。この時点で、バッファは一杯になり、ストリームは停止します。プレーヤーがグループ化されているときに他のプレーヤーがストリームを継続している間に、再生/一時停止ボタンを押すとそのプレーヤーはミュートされます。ミュートされると、プレーヤーのLEDが青く点滅します。
- 3 スキップ:** これらのボタンを使用して、現在のプレイリストの前のトラックに戻る◀◀または次のトラック▶▶にスキップすることができます。
- 4 音量(+,-):** どちらかのボタンを押すと音量が変わります。押し続けても音量レベルは変わりません。
(+): 音量を上げる
(-): 音量を下げる
- 5 プリセット:** PULSE FLEX 2iには5つのプログラム可能なプリセットボタンがあります。これらのプリセットは、BluOSアプリのプリセットメニューを使って設定します。
- 6 LAN端子(LAN PORT):** 付属のイーサネットケーブルを使用して有線LAN接続ができます。PULSE FLEX 2iはルーターへWi-Fi接続でネットワークに接続できるため、これはオプションの接続です。LAN端子を使用してPULSE FLEX 2iをセットアップするには、有線LAN接続が必要です。付属のイーサネットケーブルを使用して、イーサネットケーブルの一方の端を有線イーサネットプロードバンドルーターのLAN端子に接続し、もう一方の端をPULSE FLEX 2iのLAN端子に接続します。
- 7 光デジタル入力/アナログ入力(OPTICAL IN/ANALOG IN):** 付属の3.5mm オーディオケーブルを使って、一方をPULSE FLEX 2i のアナログ入力に接続し、もう一方をソース機器のアナログ出力に接続します。ソースは、Bluesoundアプリのナビゲーションパネルにアナログ入力として表示されます。付属のトスリンクミニプラグアダプターを使って、デジタルソースも追加できます。これはナビゲーションドロワーに光入力として表示されます。
- 8 USB入力(TYPE A):** USBマストレージデバイスをUSB入力に接続します。PULSE FLEX 2iと互換性のある一般的なUSBマストレージデバイスには、ポータブルフラッシュメモリーと外付けハードドライブ(FAT32フォーマット)があります。
- 9 電源入力:** 付属のACコードの一方をPULSE FLEX 2iの電源入力にしっかりと接続してから、電源プラグをご家庭のコンセントにつないでください。PULSE FLEX 2iの電源入力ソケットからケーブルを外す場合は、必ず壁のコンセントから先にプラグを抜いてください。
- 10 サービス端子(SERVICE):** サービス用の端子です。使用しないでください。
- 11 ヘッドホンジャック:** 3.5mm ミニジャックのヘッドホン端子です。
- 12 マウント用ネジ:** Bluesound WM100ウォールマウントまたは他の取り付けオプションには、このネジを使用してください。
- 13 バッテリーポート:** PULSE FLEX 2iをBluesound BP100バッテリーパックと一緒に使用すると、自由に携帯可能なワイヤレススピーカーにすることができます。このポートを使用してBP100をPULSE FLEX 2iに接続します。

ご注意!

これはプレイヤーのファクトリーリセットの手順です。Wi-Fiネットワーク構成、ファイル共有、保存されたプレイリストを含むすべてのカスタマイズは失われます。あなたはこれらを完全に再作成する必要があります。このプロセスは、あなたのプレーヤーが機能しておらず、インターネットのファームウェアのアップグレードが失敗した場合にのみ推奨されます。

ファクトリーリセットの手順:

1. 電源を切ってください。(電源コードを抜いてください)。
2. 10秒間待ちます。
3. 電源を入れます
4. LEDが青く点滅します - 赤に変わったら、再生 / 一時停止 アイコンを長押しします。
(それはすぐに緑に変わり、次に赤に戻ります) - LEDを放さないでください。
5. LEDが赤に戻ったら、アイコンを30秒間押し続けます。
6. 30秒後、LEDが赤く点滅し始めますので、それからアイコンを放します。

Bluesoundプレーヤーのカスタマイズはすべて削除され、工場出荷時の設定に戻ります

重要: LEDが赤く点滅し始める前にLEDから指を離すと、出荷時設定へのリセットがキャンセルされ、プレーヤーはアップグレードモードになります。プレーヤーを工場出荷時設定にリセットするには、もう一度手順を開始するだけです。

プレーヤーがホットスポットモードに戻ると、工場出荷時設定へのリセットが成功したことがわかります。
(ワイヤレス接続 - LEDが緑色に点灯します。) プレーヤーが有線イーサネット接続を介してネットワークに接続されている場合は、新しいプレーヤーのように接続されるだけです(LEDは青色に点灯します)。

BLUESOUND®

©ブルーサウンドインターナショナル。Bluesound、デザインされたワードマーク、「B」ロゴタイプ、「HiFi for a wireless generation」、PULSE FLEX 2i、およびその他すべてのBluesound製品名およびキャッチフレーズは、Lenbrook Industries Limitedの一部門であるBluesound Internationalの商標または登録商標です。その他のすべてのロゴおよびサービスは、それの所有者の商標またはサービスマークです。